



LAD LED LINE-120-40S

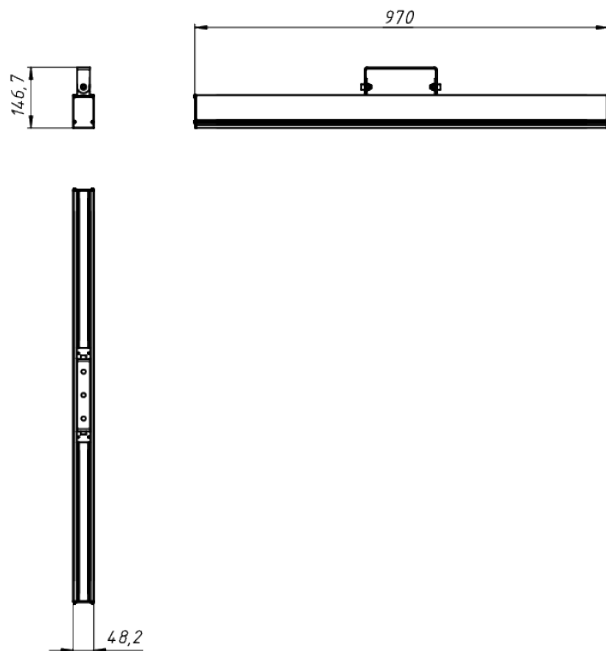

| Модель / Артикул | LAD LED LINE-120-40S |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Световой поток*, Лм | 5364 |
| Угол излучения | 120* |
| Энергопотребление, Вт | 40 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC230 |
| Влаго и пылезащита | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -65°C ... +50°C |
| Тип крепления | Лура |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 970 x 48 x 147 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

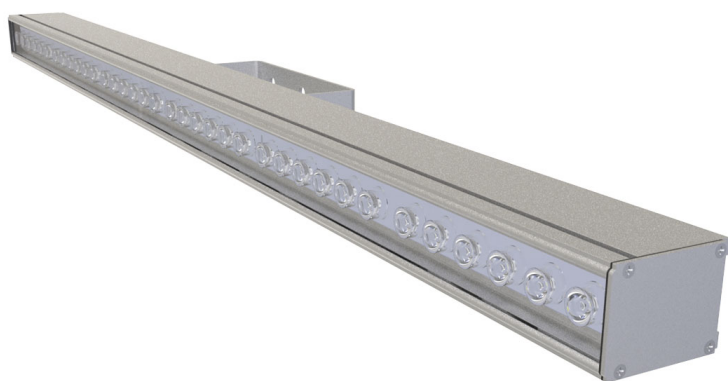

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024

