


# LAD LED R320-2-60G-50 консоль



Модель / Артикул	LAD LED R320-2-60G-50 консоль
Световой поток*, Лм	15863
Угол излучения	60*
Энергопотребление, Вт	110
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +70°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	600 x 189 x 102
Гарантийный срок	5 лет

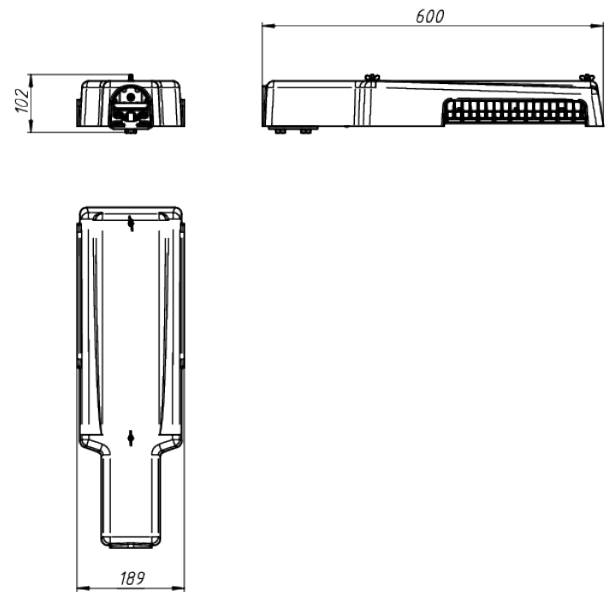

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

