


# LAD LED R320-2-PG-50 консоль



Модель / Артикул	LAD LED R320-2-PG-50 консоль
Световой поток*, Лм	13666
Угол излучения	Призма
Энергопотребление, Вт	110
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +70°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	600 x 189 x 102
Гарантийный срок	5 лет

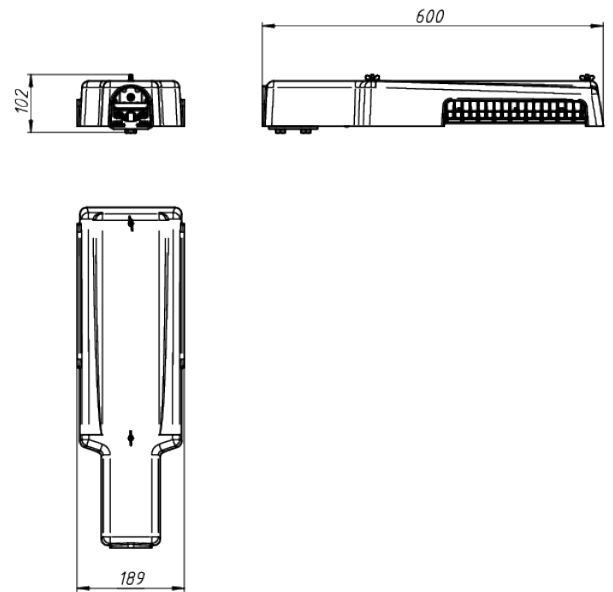

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 19-04-2024

