

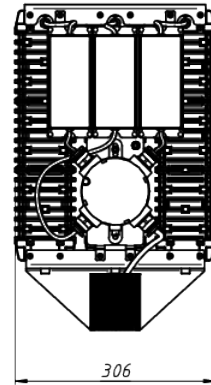


# LAD LED R320-3-10G-230AC-50K Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X

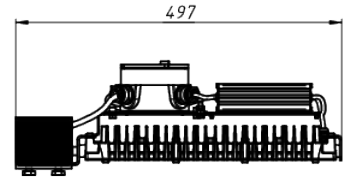

| Модель / Артикул                        | LAD LED R320-3-10G-230AC-50K Ex |
|---|---------------------------------|
| Световой поток*, Лм                     | 20856                           |
| Угол излучения                          | 10*                             |
| Энергопотребление, Вт                   | 165                             |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                           |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                           |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                            |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230                           |
| Влаго и пылезащита                      | IP66                            |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                            |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                               |
| Диапазон рабочих температур             | -40°C ... +40°C                 |
| Тип крепления                           | Консоль                         |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 497 x 306 x 168                 |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                           |



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

