


# LAD LED R320-3-10G-50 консоль



Модель / Артикул	LAD LED R320-3-10G-50 консоль
Световой поток*, Лм	25143
Угол излучения	10*
Энергопотребление, Вт	165
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +70°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	599 x 282 x 102
Гарантийный срок	5 лет

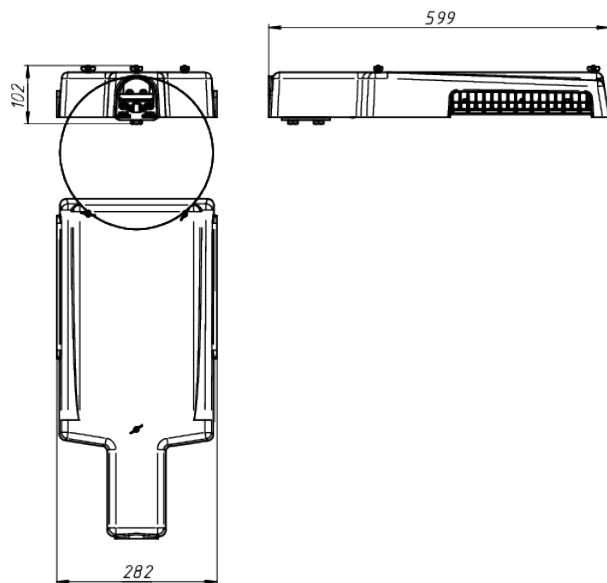

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024

