


LAD LED R320-3-120G-230AC-50L Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIC T80°C Db X

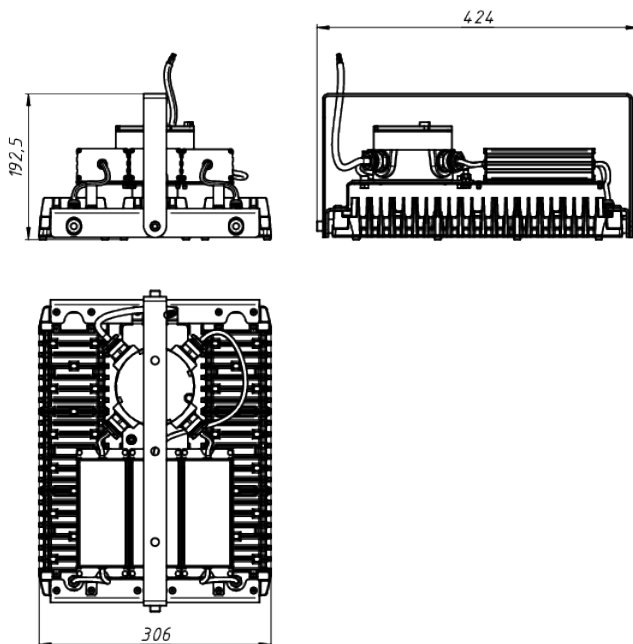

Модель / Артикул LAD LED R320-3-120G-230AC-50L Ex

Световой поток*, Лм	18034
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	165
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-40*С ... +40*С
Тип крепления	Липа
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 306 x 193
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 27-04-2024

