

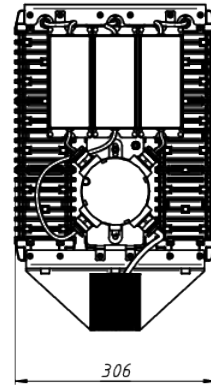


LAD LED R320-3-30G-230AC-50K Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X

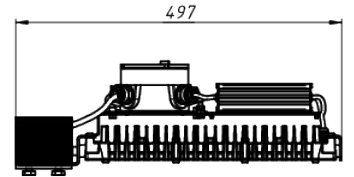

| Модель / Артикул | LAD LED R320-3-30G-230AC-50K Ex |
|---|---------------------------------|
| Световой поток*, Лм | 19057 |
| Угол излучения | 30* |
| Энергопотребление, Вт | 165 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC230 |
| Влаго и пылезащита | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ... +40°C |
| Тип крепления | Консоль |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 497 x 306 x 168 |
| Гарантийный срок | 5 лет |



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

