


LAD LED R500-14-W-6-1000L



Модель / Артикул	LAD LED R500-14-W-6-1000L
Световой поток*, Лм	130900
Угол излучения	100°x15°
Энергопотребление, Вт	1000
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Лура
Габаритные размеры светильника*****, мм	781 x 772 x 267
Гарантийный срок	5 лет

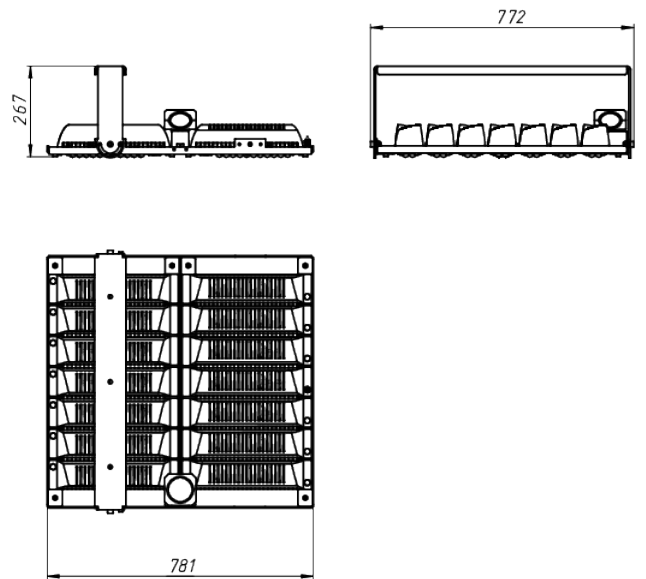

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 24-04-2024

