


# LAD LED R500-3-30-12-105K 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



Модель / Артикул	LAD LED R500-3-30-12-105K 2Ex
Световой поток*, Лм	15551
Угол излучения	30*
Энергопотребление, Вт	105
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 12 - 24
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +50°C
Тип крепления	Консоль
Габаритные размеры светильника*****, мм	496 x 260 x 89
Гарантийный срок	5 лет

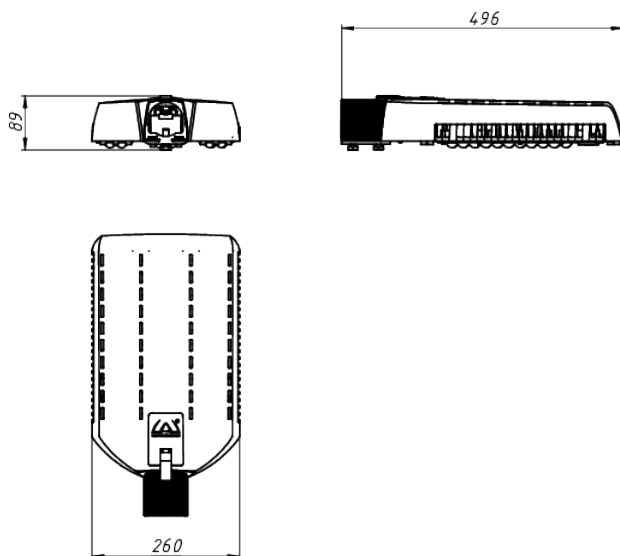

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



<1% Пульсации светового потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 25-07-2024

