


# LAD LED R500-3-M-6-105L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



| Модель / Артикул                        | LAD LED R500-3-M-6-105L 2Ex |
|---|-----------------------------|
| Световой поток*, Лм                     | 16506                       |
| Угол излучения                          | 150°x70°                    |
| Энергопотребление, Вт                   | 105                         |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                       |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                       |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                        |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230                       |
| Влаго и пылезащита                      | IP65                        |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                        |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                           |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +50°C             |
| Тип крепления                           | Лура                        |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 414 x 258 x 159             |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                       |

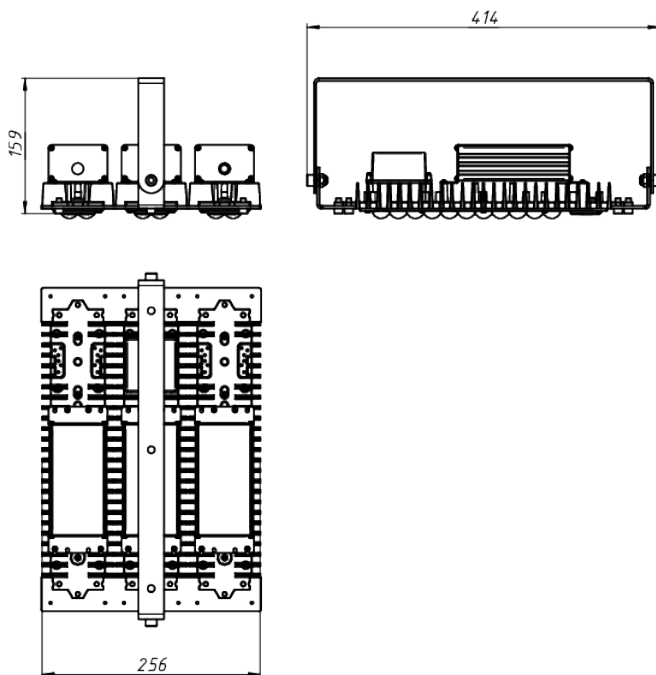

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

