


LAD LED R500-4-M-6-220L



| | |
|---|-------------------------|
| Модель / Артикул | LAD LED R500-4-M-6-220L |
| Световой поток*, Лм | 33066 |
| Угол излучения | 150°x70° |
| Энергопотребление, Вт | 220 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC230 |
| Влаго и пылезащита | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I / II |
| Диапазон рабочих температур | -60°C ... +70°C |
| Тип крепления | Лура |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 414 x 344 x 228 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

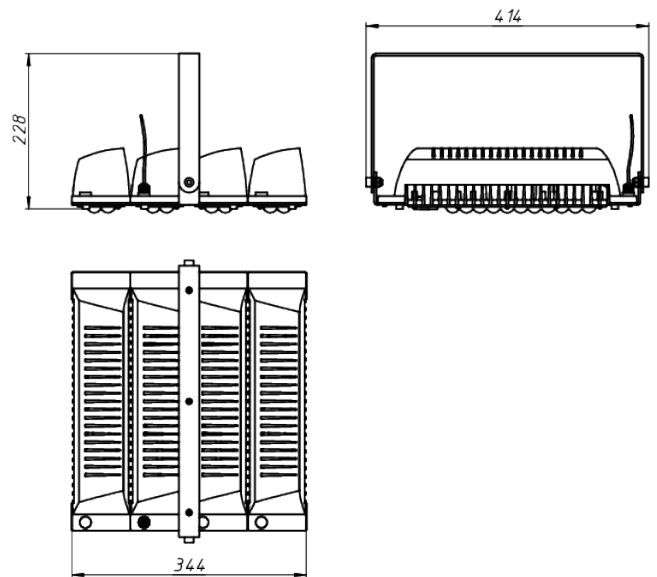

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 02-05-2024

