


# LAD LED R500-4-0-12-140L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIIc T80°C Dc X



Модель / Артикул	LAD LED R500-4-0-12-140L 2Ex
Световой поток*, Лм	19768
Угол излучения	0пал
Энергопотребление, Вт	140
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 12 - 24
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +50°C
Тип крепления	Лура
Габаритные размеры светильника*****, мм	414 x 344 x 228
Гарантийный срок	5 лет

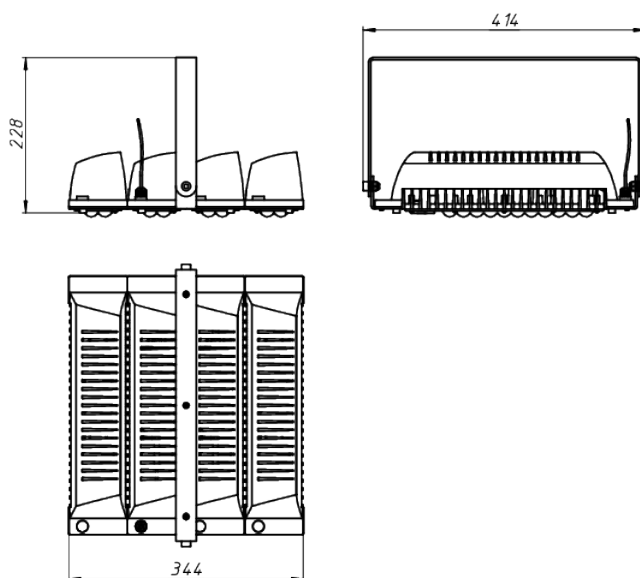

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 09-05-2024

