




# LAD LED R500-9-0-6-650L

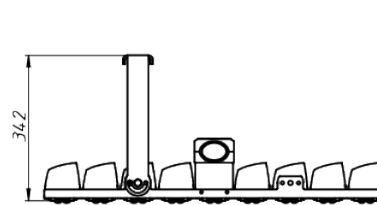

Модель / Артикул

LAD LED R500-9-0-6-650L

Световой поток\*, Лм

81130

Угол излучения

0пал

Энергопотребление, Вт

630

Цветовая температура\*\*, К

5000K

Индекс цветопередачи\*\*\*

Ra 70

Кэффициент мощности

0.95

Номинальное напряжение питания\*\*\*\*, В

AC230

Влаго и пылезащита

IP67

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения эл. током

I / II

Диапазон рабочих температур

-60°C ... +70°C

Тип крепления

Лура

Габаритные размеры светильника\*\*\*\*\*, мм

798 x 422 x 342

Гарантийный срок

5 лет



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024

