


# LAD LED R700-20-PC-30-750-D48-2000L1 ST



Модель / Артикул	LAD LED R700-20-PC-30-750-D48-2000L1 ST	
Световой поток*, Лм	294909	
Угол излучения	30*	
Энергопотребление, Вт	2000	
Цветовая температура**, К	5000К	
Индекс цветопередачи***	Ra 70	
Кэффициент мощности	0.95	
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230	
Влаго и пылезащита	IP67	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Диапазон рабочих температур	-60*С ... +60*С	
Тип крепления	Лура	
Габаритные размеры светильника*****, мм	848 x 1117 x 400	
Гарантийный срок	5 лет	

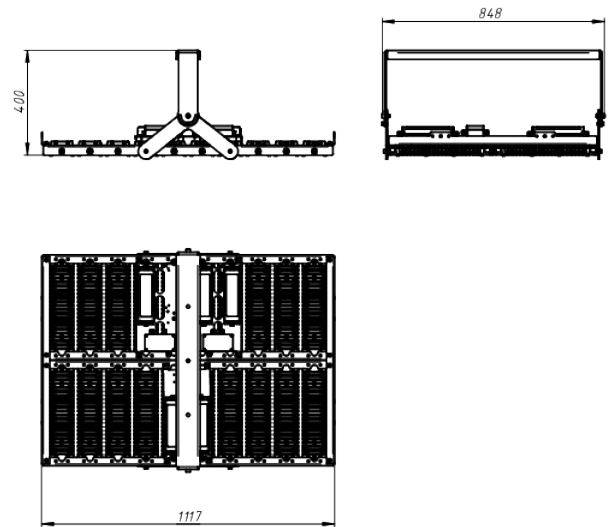

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 04-10-2024

