


# LAD LED R700-20-PC-60-750-D48-2000L1 ST



|   |   |  |
|---|---|--|
| Модель / Артикул                        | LAD LED R700-20-PC-60-750-D48-2000L1 ST |  |
| Световой поток*, Лм                     | 292563                                  |  |
| Угол излучения                          | 60*                                     |  |
| Энергопотребление, Вт                   | 2000                                    |  |
| Цветовая температура**, К               | 5000К                                   |  |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                                   |  |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                                    |  |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC/DC 230                               |  |
| Влаго и пылезащита                      | IP67                                    |  |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                                    |  |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                                       |  |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +60°C                         |  |
| Тип крепления                           | Люра                                    |  |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 484 x 1117 x 400                        |  |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                   |  |

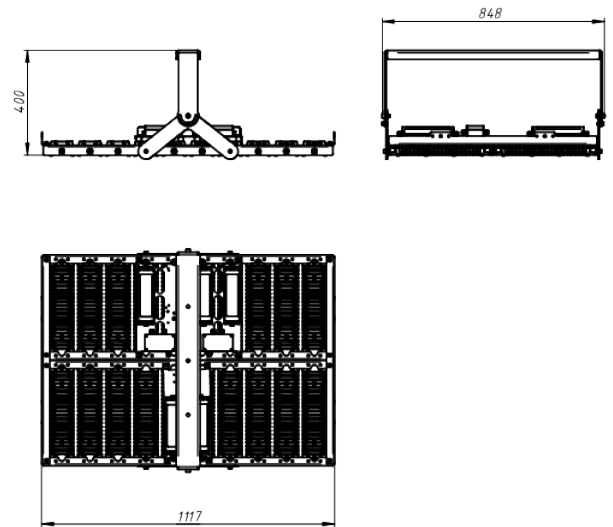

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-08-2024

