


# LAD LED R700-3-PC-10-750-D36-255L1 PROM



Модель / Артикул	LAD LED R700-3-PC-10-750-D36-255L1 PROM
Световой поток*, Лм	38022
Угол излучения	10*
Энергопотребление, Вт	255
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60*С ... +70*С
Тип крепления	Лура
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 306 x 198
Гарантийный срок	5 лет

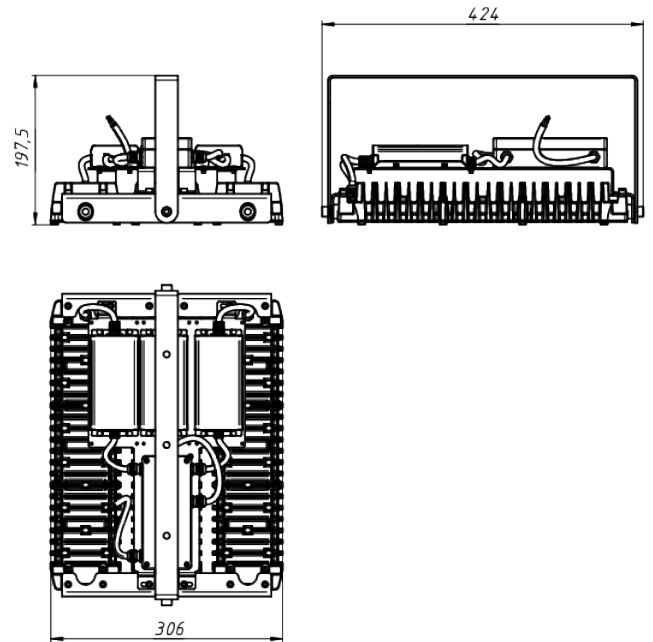

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 23-08-2024

