


LAD LED R700-3-PC-120-750-D48-150L1 HT



Модель / Артикул LAD LED R700-3-PC-120-750-D48-150L1 HT

| | |
|---|-----------------|
| Световой поток*, Лм | 18176 |
| Угол излучения | 120* |
| Энергопотребление, Вт | 150 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | АС/DC 230 |
| Влаго и пылезащита | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60*С ... +85*С |
| Тип крепления | Люра |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 424 x 306 x 198 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

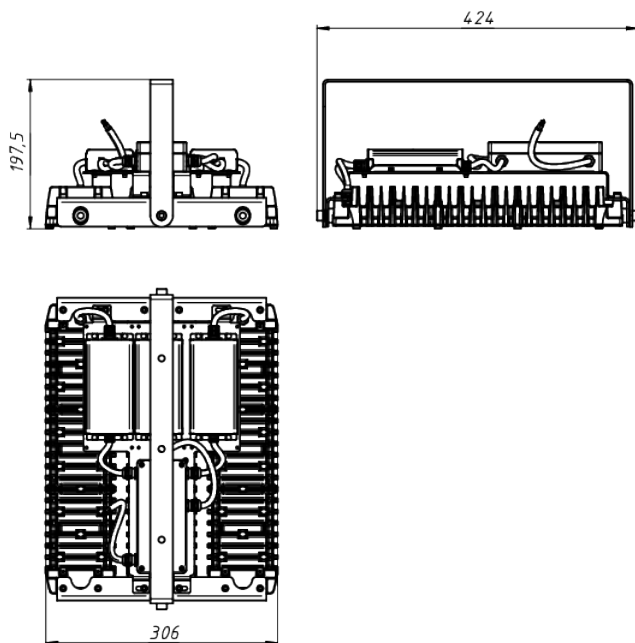

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 18-10-2024

