


LAD LED R700-4-PC-120-750-D48-200L1 HT



| | |
|---|--|
| Модель / Артикул | LAD LED R700-4-PC-120-750-D48-200L1 HT |
| Световой поток*, Лм | 24234 |
| Угол излучения | 120* |
| Энергопотребление, Вт | 200 |
| Цветовая температура**, К | 5000К |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | АС/DC 230 |
| Влаго и пылезащита | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60*С ... +85*С |
| Тип крепления | Лура |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 424 x 413 x 265 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

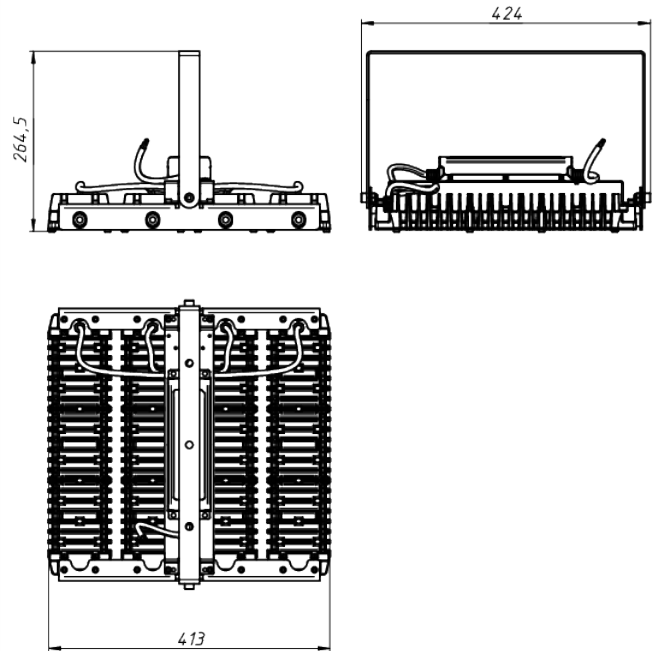

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-07-2024

