


LAD LED R700-4-PC-30-750-D48-400L1 ST



| | |
|---|---------------------------------------|
| Модель / Артикул | LAD LED R700-4-PC-30-750-D48-400L1 ST |
| Световой поток*, Лм | 58982 |
| Угол излучения | 30* |
| Энергопотребление, Вт | 400 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | AC/DC 230 |
| Влаго и пылезащита | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60°C ... +60°C |
| Тип крепления | Лира |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 424 x 413 x 265 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

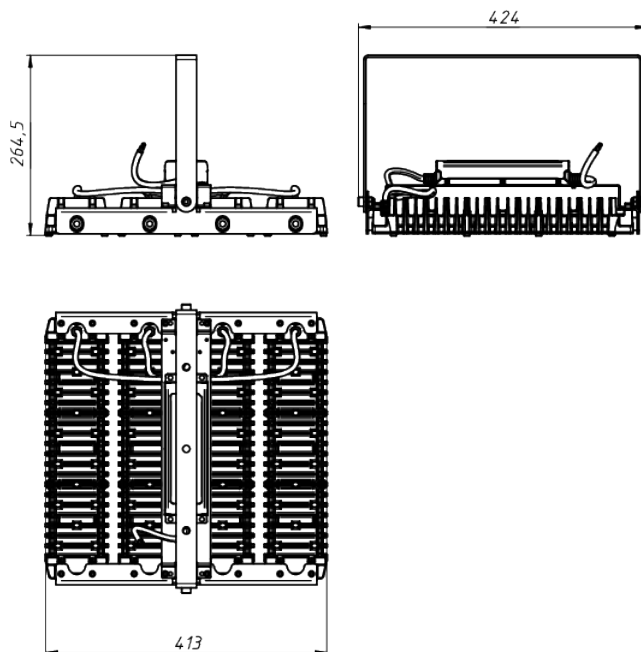

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-08-2024

