


# LAD LED R700-5-PC-30-750-D36-425L1 PROM



Модель / Артикул	LAD LED R700-5-PC-30-750-D36-425L1 PROM	
Световой поток*, Лм	64092	
Угол излучения	30*	
Энергопотребление, Вт	425	
Цветовая температура**, К	5000K	
Индекс цветопередачи***	Ra 70	
Кэффициент мощности	0.95	
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230	
Влаго и пылезащита	IP67	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C	
Тип крепления	Лура	
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 520 x 228	
Гарантийный срок	5 лет	

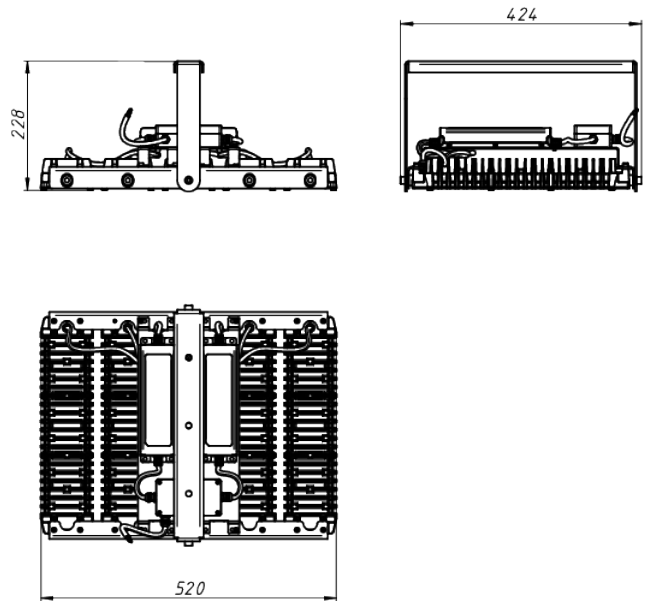

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-08-2024

