


# LAD LED R700-7-PC-10-750-D48-700L1 ST



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Модель / Артикул                        | LAD LED R700-7-PC-10-750-D48-700L1 ST |
| Световой поток*, Лм                     | 102057                                |
| Угол излучения                          | 10*                                   |
| Энергопотребление, Вт                   | 700                                   |
| Цветовая температура**, К               | 5000К                                 |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                                 |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                                  |
| Номинальное напряжение питания****, В   | АС/DC 230                             |
| Влаго и пылезащита                      | IP67                                  |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                                  |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                                     |
| Диапазон рабочих температур             | -60*С ... +60*С                       |
| Тип крепления                           | Лура                                  |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 430 x 734 x 339                       |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                 |

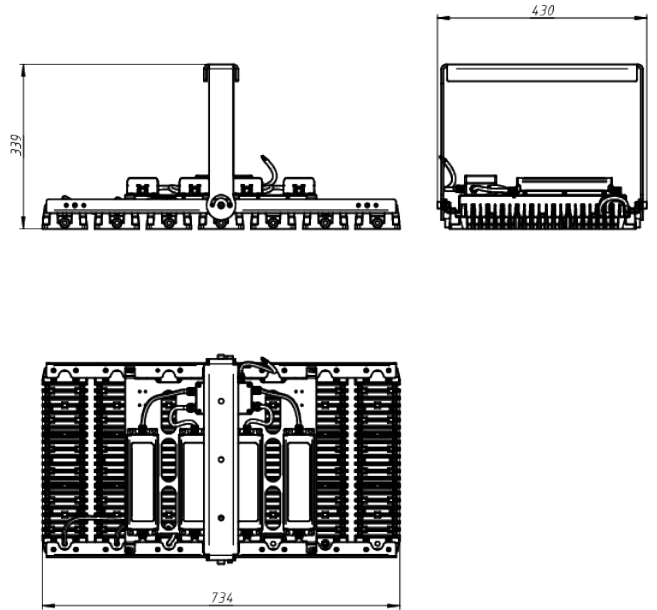

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

