


# LAD LED R320-1-120G-230AC-30K Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X



Модель / Артикул	LAD LED R320-1-120G-230AC-30K Ex	
Световой поток*, Лм	3825	
Угол излучения	120*	
Энергопотребление, Вт	35	
Цветовая температура**, К	5000K	
Индекс цветопередачи***	Ra 70	
Кэффициент мощности	0.95	
Номинальное напряжение питания****, В	AC230	
Влаго и пылезащита	IP66	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Диапазон рабочих температур	-40*С ... +40*С	
Тип крепления	Консоль	
Габаритные размеры светильника*****, мм	497 x 92 x 129	
Гарантийный срок	5 лет	

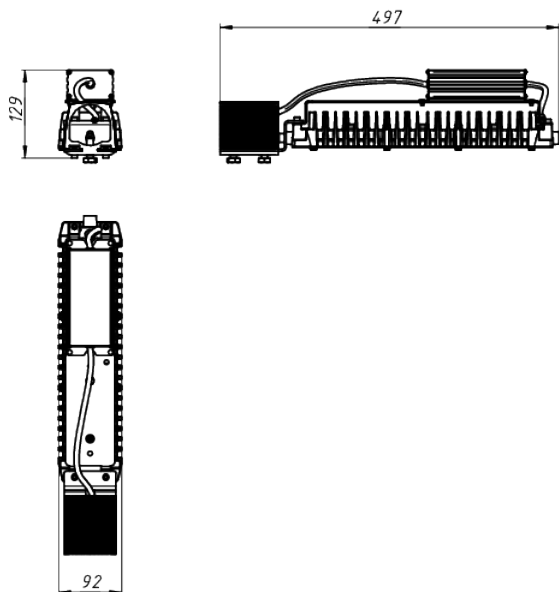

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

