


LAD LED R500-1-0-12-35K 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



| Модель / Артикул | LAD LED R500-1-0-12-35K 2Ex |
|---|-----------------------------|
| Световой поток*, Лм | 4942 |
| Угол излучения | 0пал |
| Энергопотребление, Вт | 35 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | АС/DC 12 - 24 |
| Влаго и пылезащита | IP65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| Диапазон рабочих температур | -60°C ... +50°C |
| Тип крепления | Консоль |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 496 x 84 x 89 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

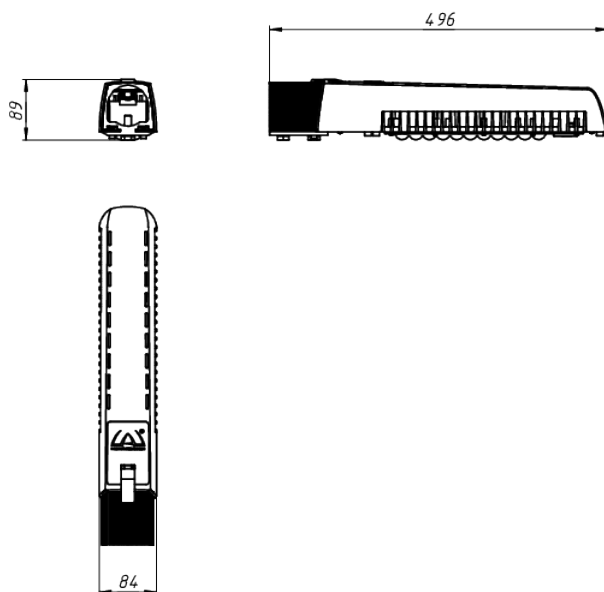

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

