



# LAD LED R500-4-W-12-140L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIIc T80°C Dc X

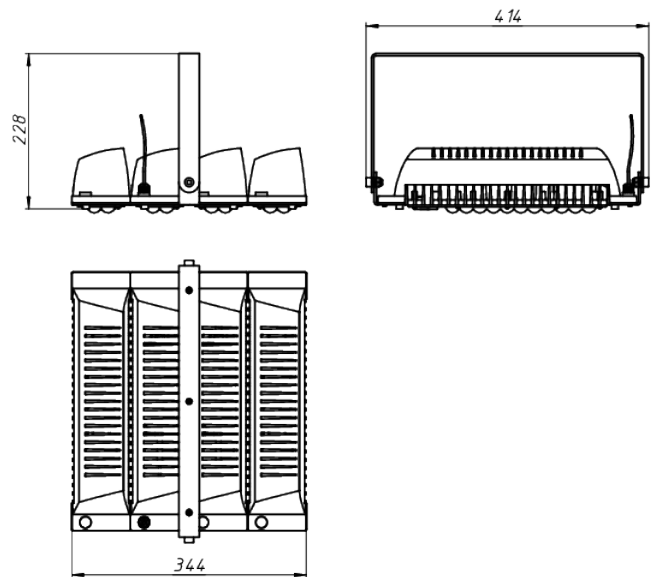

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Модель / Артикул                        | LAD LED R500-4-W-12-140L 2Ex |
| Световой поток*, Лм                     | 20244                        |
| Угол излучения                          | 100°x15°                     |
| Энергопотребление, Вт                   | 140                          |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                        |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                        |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                         |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC/DC 12 - 24                |
| Влаго и пылезащита                      | IP65                         |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                         |
| Класс защиты от поражения эл. током     | III                          |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +50°C              |
| Тип крепления                           | Лура                         |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 414 x 344 x 228              |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                        |

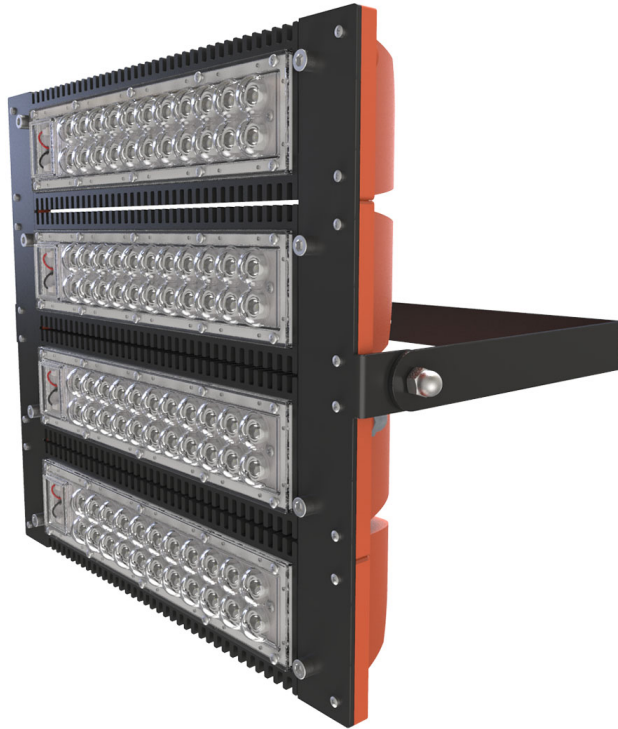

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 31-03-2024

