


LAD LED R700-16-PC-120-750-D48-1600L1 ST



Модель / Артикул	LAD LED R700-16-PC-120-750-D48-1600L1 ST	
Световой поток*, Лм	201662	
Угол излучения	120*	
Энергопотребление, Вт	1600	
Цветовая температура**, К	5000К	
Индекс цветопередачи***	Ra 70	
Кэффициент мощности	0.95	
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230	
Влаго и пылезащита	IP67	
Вид климатического исполнения	УХЛ1	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Диапазон рабочих температур	-60*С ... +60*С	
Тип крепления	Люра	
Габаритные размеры светильника*****, мм	934 x 805 x 375	
Гарантийный срок	5 лет	

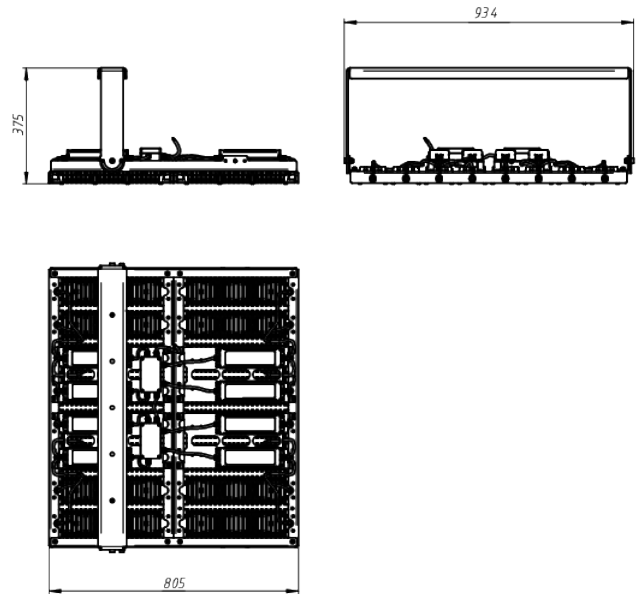

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 23-05-2024

