


# LAD LED R700-3-PC-120-750-D48-300L1 ST



|   |  |  |
|---|--|--|
| Модель / Артикул                        | LAD LED R700-3-PC-120-750-D48-300L1 ST |  |
| Световой поток*, Лм                     | 37812                                  |  |
| Угол излучения                          | 120*                                   |  |
| Энергопотребление, Вт                   | 300                                    |  |
| Цветовая температура**, К               | 5000К                                  |  |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                                  |  |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                                   |  |
| Номинальное напряжение питания****, В   | АС/DC 230                              |  |
| Влаго и пылезащита                      | IP67                                   |  |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                                   |  |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I                                      |  |
| Диапазон рабочих температур             | -60*С ... +60*С                        |  |
| Тип крепления                           | Лура                                   |  |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 424 x 306 x 198                        |  |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                                  |  |

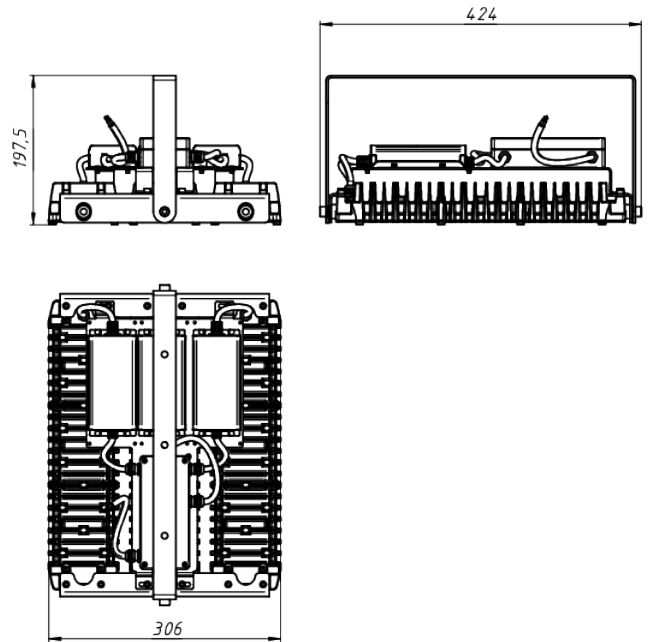

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



<1% Пульсации светового потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 14-07-2024

