


# NL NOVA30-N-0



Модель / Артикул	NL NOVA30-N-0
Световой поток*, Лм	2019
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	15
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP20 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-15*С ... +45*С
Тип крепления	Накладной
Габаритные размеры светильника*****, мм	590 x 160 x 42
Гарантийный срок	5 лет

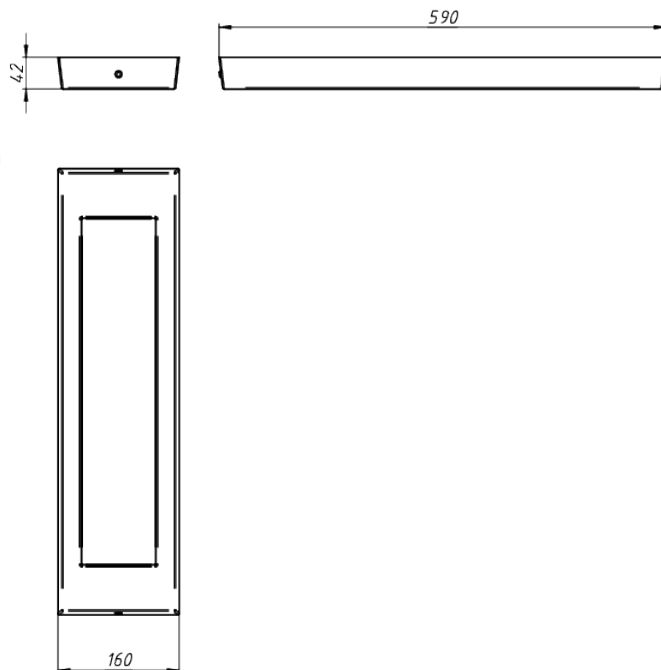

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024

