ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ НОВАЛАЙТ

NL NOVA60-V-P

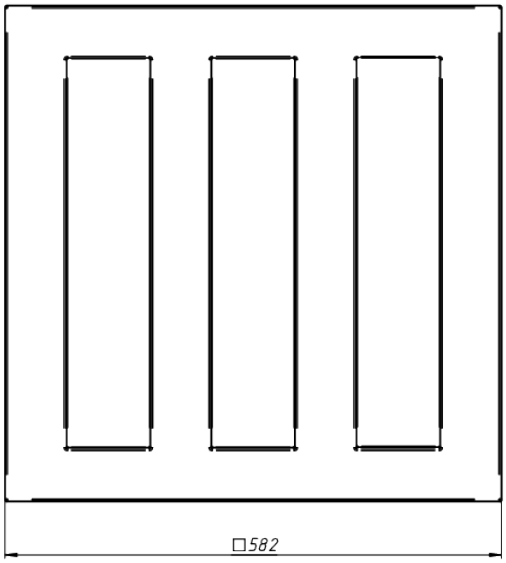

Модель / Артикул	NL NOVA60-V-P
Световой поток*, Лм	4900
Угол излучения	Призма
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP20 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-15*C ... +45*C
Тип крепления	Встраиваемый
Габаритные размеры светильника*****, мм	590 x 590 x 40
Гарантийный срок	5 лет

Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

Светодиоды

<1% Пульсации светового потока

Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры
***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи
****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 26-04-2024