


## NOVALIGHT VEGA-7-L



Модель / Артикул	NOVALIGHT VEGA-7-L
Световой поток*, Лм	3840
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	24
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60*С ... +60*С
Тип крепления	Лура
Габаритные размеры светильника*****, мм	324 x 60.3 x 121
Гарантийный срок	5 лет

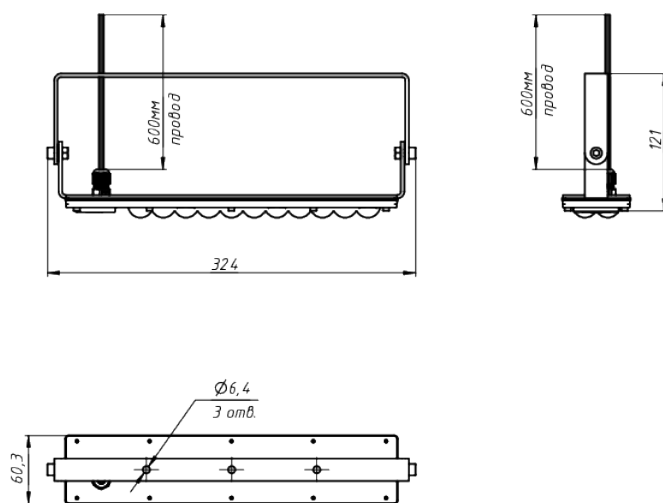

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 20-04-2024

