


LAD LED R700-1-PC-10-750-D36-85L1 PROM



Модель / Артикул LAD LED R700-1-PC-10-750-D36-85L1 PROM

Световой поток*, Лм	12674
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	85
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС/DC 230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	Люра
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 92 x 168
Гарантийный срок	5 лет

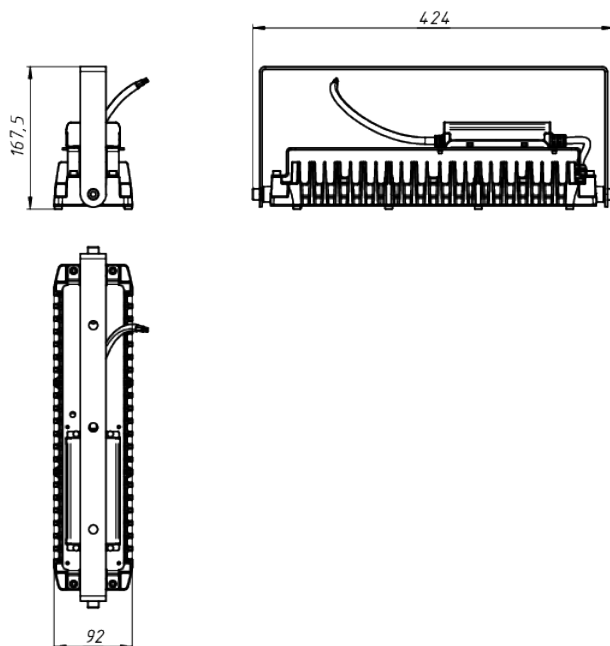

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-10-2024

