


# LAD LED R700-4-PC-10-750-D48-200L1 HT



Модель / Артикул	LAD LED R700-4-PC-10-750-D48-200L1 HT
Световой поток*, Лм	28031
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	200
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC/DC 230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +85°C
Тип крепления	Липа
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 413 x 265
Гарантийный срок	5 лет

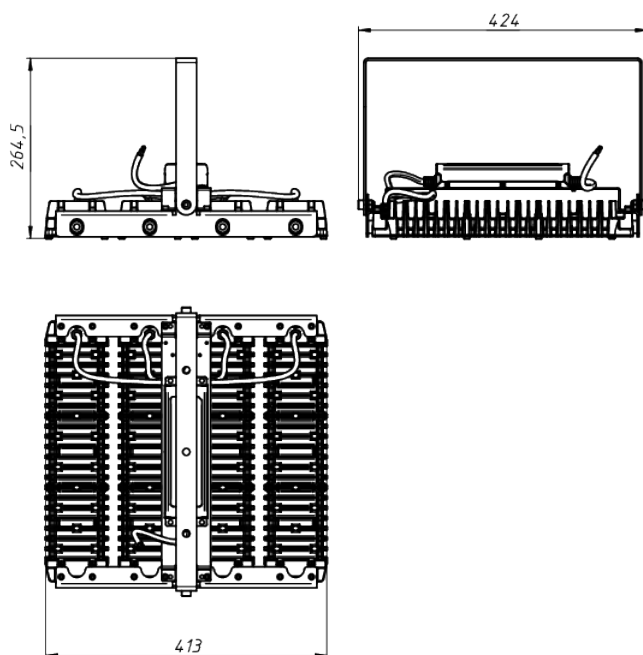

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 18-10-2024

